


CONFIGURAZIONE WIFI SU ROUTER SIEMENS SX763

Verificare che il router sia acceso e collegato al personal computer attraverso il cavo ethernet.

Aprire il browser (internet explorer, firefox... ecc.)
Digitare nella barra degli indirizzi: SX763 e confermare con invio

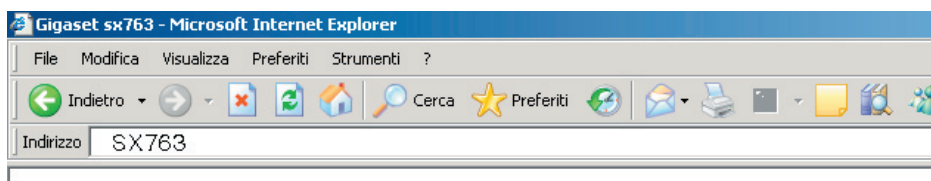


Gigaset SX763 WLAN dsl

Apparirà la seguente schermata di benvenuto.
Digitare la password fornita con la confezione e cliccare su OK.




Gigaset SX763 WLAN dsl

A questo punto premere OK per continuare

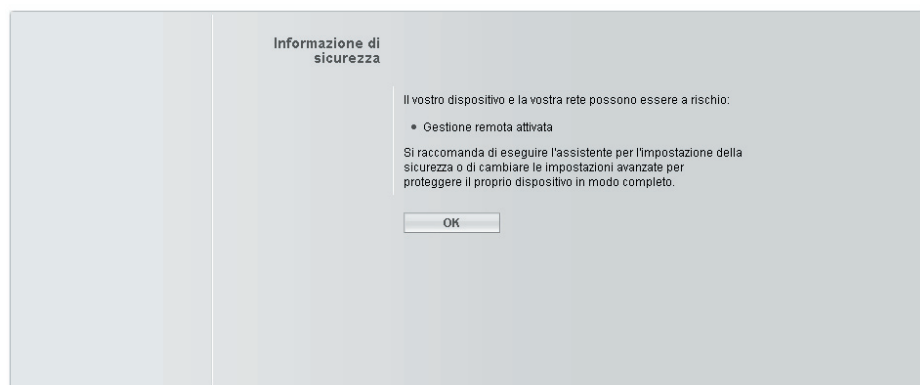

Gigaset SX763 WLAN dsl

Nella seguente finestra, scegliere "impostazioni avanzate" nel menù in alto, cliccare su "Rete wireless" nel menù a sinistra e successivamente selezionare "Crittografia & autenticazione".

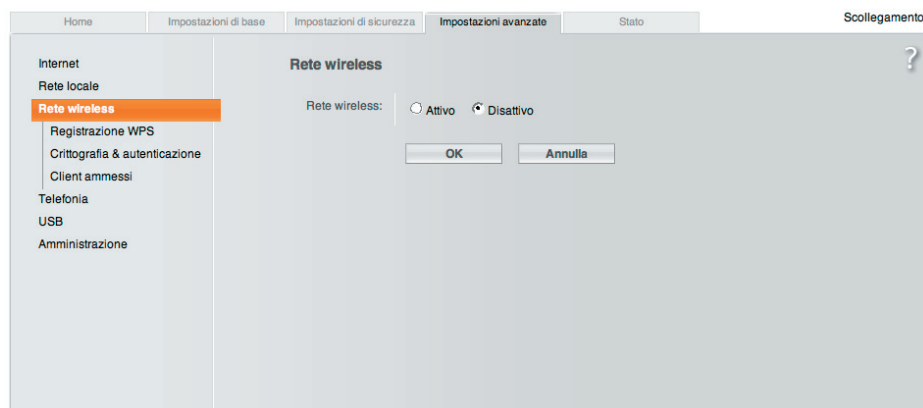


Gigaset SX763 WLAN dsl

Nella voce sicurezza impostare WPA2-PSK/ WPA-PSK.

Inserire a questo punto una password nella sezione "Chiave pre-shared", confermarla nella sezione "Conferma chiave pre-shared" e premere OK.

IMPORTANTE: LA PASSWORD DEVE ESSERE DI ALMENO 8 CARATTERI, POSSIBILMENTE ALFANUMERICI PER AVERE UNA MAGGIOR SICUREZZA.

(si consiglia di inserire una parola complessa come ad esempio il proprio codice fiscale)

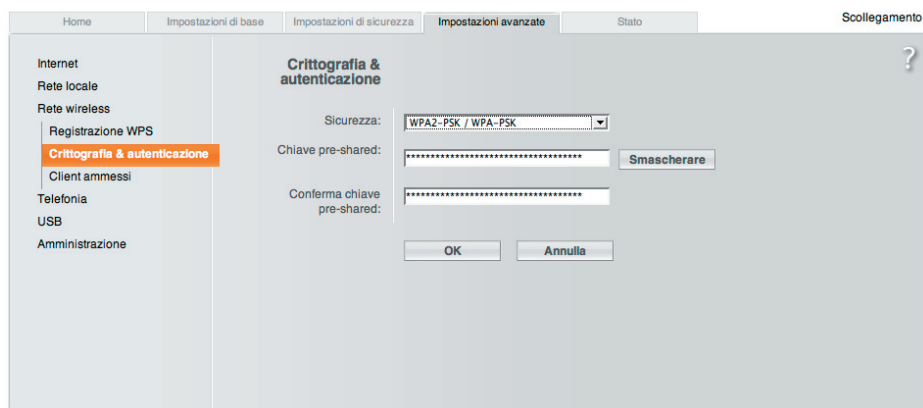

Gigaset SX763 WLAN dsl

Apparirà la seguente schermata. Selezionare "Attivo" e confermare con OK.



Apparirà una finestra con i seguenti valori preimpostati. Verificare la corrispondenza dei dati e cliccare su OK.

Gigaset SX763 WLAN dsl

The screenshot shows the web interface for the Gigaset SX763 WLAN dsl router. The top navigation bar includes 'Home', 'Impostazioni di base', 'Impostazioni di sicurezza', 'Impostazioni avanzate', 'Stato', and 'Scollegamento'. The left sidebar contains a menu with 'Internet', 'Rete locale', 'Rete wireless' (highlighted), 'Registrazione WPS', 'Crittografia & autenticazione', 'Client ammessi', 'Telefonia', 'USB', and 'Amministrazione'. The main content area is titled 'Rete wireless' and contains the following settings:

- Rete wireless: Attivo Disattivo
- Canale: Automatico
- SSID: Parla.it
- SSID broadcast: Attivo Disattivo
- Modalità di trasmissione: IEEE 802.11b/g (mista)
- Potenza di trasmissione: 100 %
- Super G (108 Mbit/s): Disabilitato
- XR (campo esteso): Attivo Disattivo
- Sistema di distribuzione wireless: Attivo Disattivo

At the bottom of the settings area are two buttons: 'OK' and 'Annulla'.

Chiudere il browser e scollegare il cavo ethernet dal personal computer. A questo punto la configurazione è completata.

Assicurarsi che la scheda WIFI del pc sia accesa e cercare le reti senza fili disponibili utilizzando il software dedicato del vostro sistema operativo.

La nostra rete WIFI apparirà nell'elenco reti con la voce "Parla.it" con indicato un lucchetto; selezionarla e scegliere CONNETTI. Alla richiesta della chiave di rete, digitare la password che avete inserito durante la configurazione.

Una volta associato il proprio computer al router non verrà più richiesta l'immissione della password e la connessione sarà automatica qualora si trovi nel raggio wireless del router.

IMPORTANTE: NON COLLEGARE IL PC CON IL CAVO ETHERNET QUANDO E' CONNESSO ALLA RETE WIFI E VICEVERSA.